

BAUMASCHINEN

SUNWARD
INNOVATION LEADS TO VALUE

MINIBAGGER **SWE 08B**

Motorleistung: **7,2 kW**


Maschinengewicht: **1 010 kg**



TECHNISCHE DATEN


KABINENART		Schutzdach
LÖFFELVOLUMEN		0,022 m³
LÖFFELBREITE, SERIENM.		320 mm
MASCHINENGEWICHT		1 010 kg
ABMESSUNGEN	Gesamtabmessungen (L × B × H)	2 640 × 750 × 2 250 mm
	A Gesamtlänge	3 640 mm
	B Gesamthöhe	2 250 mm
	C Gesamtbreite	750 mm
	D Bodenfreiheit des Gegengewichts	418,5 mm
	E Minimale Bodenfreiheit	131 mm
	F Heckschwenkradius	750 mm
	G Fahrwerklänge am Boden	975 mm
	H Fahrwerklänge	1 299 mm
	I Kettenfahrwerkmaß	570/820 mm
	J Unterwagenbreite	750/1 000 mm
	K Kettenbreite	180 mm
	L Kabinenhöhe	2 250 mm
	M Höhe Motorhaube	1 085 mm
	N Breite des Plattentellers	740 mm
MOTOR	Auslegerlänge	1 350 mm
	Löffelstiellänge	700 mm
	Marke	YANMAR
	Modell	2TNV70-PSU
	Typ Reihenschaltung	2 Zylinder, wassergekühlt, mechanische Pumpe
	Emissionsstufe	EU Stufe V
	Hubraum	0,57 L
KETTENFAHRWERK	Leistung	7,2/2 400 kW/rpm
	Maximales Drehmoment	67,4/1.600 N*m/U/min
	Typ	Gummikette
UNTERWAGEN	Kettenbreite	180 mm
	Fahrwerklänge	1 299 mm
	Fahrgeschwindigkeit (max./min.)	2,9/1,5 km/h
SCHWENKGESCHWINDIGKEIT		30 Grad
BODENDRUCK		8,2 U/min
HYDRAULIKPUMPEN		24,5 Kpa
	Hydraulikpumpentyp	2 Zahnradpumpen
	Max. Verdrängung der Hydraulikpumpe	2*9,6 l/min
	Max. Hydraulikpumpenhubraum	2*160 bar
	Vorsteuerpumpe Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
	Max. Verdrängung der Zahnradpumpe	9,6 l/min
SCHWENKMOTOR		160 bar
FAHRMOTOR		Kolbenmotor
KRAFTSTOFFTANKVOLUMEN		Kolbenmotor mit 2 Geschwindigkeiten
HYDRAULIKÖLTANKVOLUMEN		10 L
		9,5 L

ABMESSUNGEN

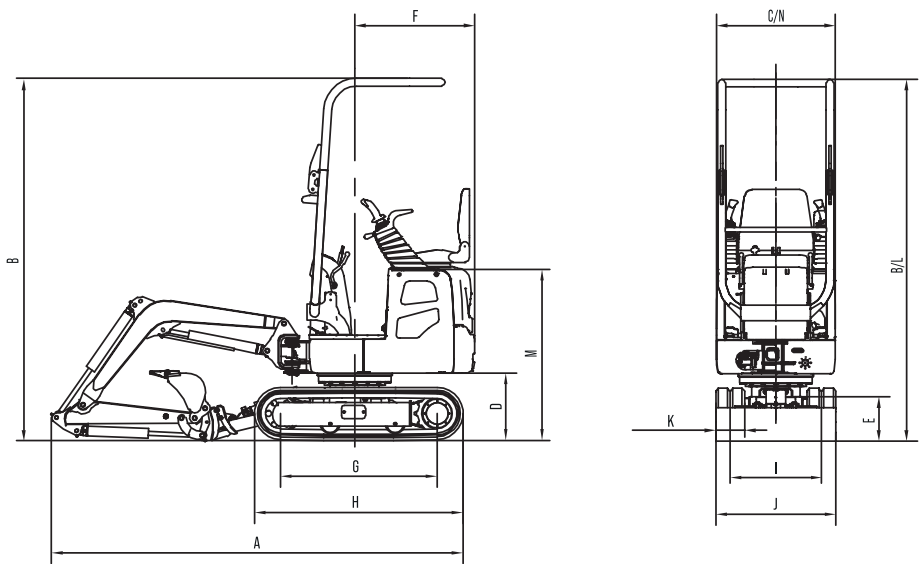

ARBEITSBEREICH

ARBEITSBEREICH UND REISSKRAFT	a	Max. Schnitthöhe	3 085 mm
	b	Max. Ladehöhe	2 305 mm
	c	Max. Grabtiefe	1 825 mm
	d	Max. vertikale Grabtiefe	1 440 mm
	e	Max. Grabreichweite	3 180 mm
	f	Max. Bodenreichweite	3 086 mm
	g	Min. Front-Schwenkradius	1 221 mm
	h	i Maximale Schildhubhöhe 216 mm	225 mm
	i	j Maximale Schildschneidetiefe 270 mm	225 mm
		Max. Ausbrechkraft (Löffel)	9,4 kN
		Max. Ausbrechkraft (Löffelstiel)	5,8 kN
		Ausleger-Schwenkwinkel (links/rechts)	73/53°

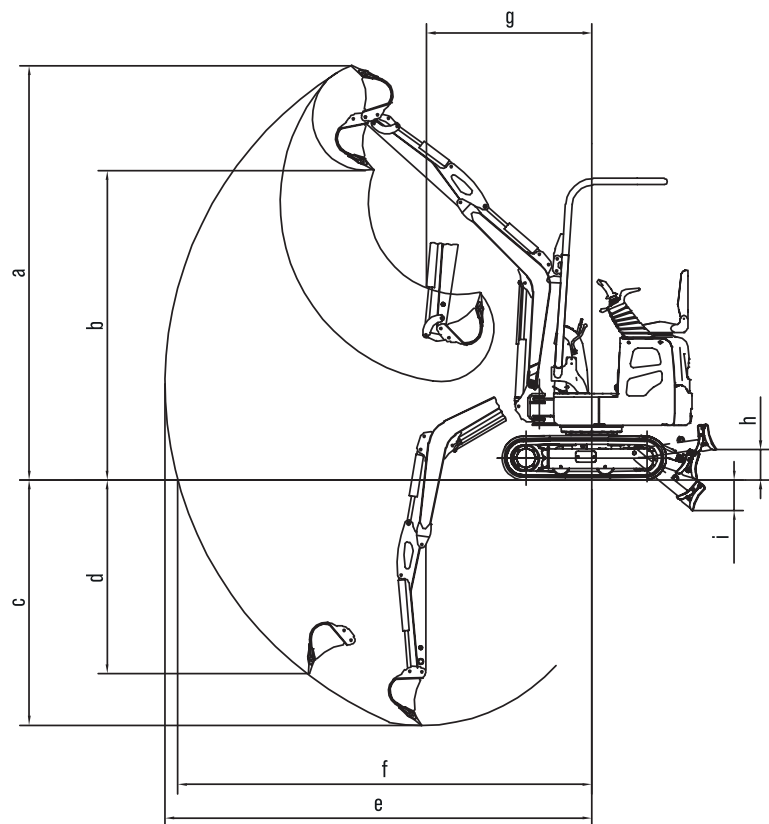


HEBEKRAFT

Hebepunkt Höhe (m)	Anschlagpunktradius (MAX)		Anschlagpunktradius (2,0 m)		Anschlagpunktradius (1,0 m)	
	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)
2,0	119,60*	86,6	129,20*	107,30	/	/
1,0	157,90*	61,9	135,50	94,90	416,40*	264,00
0,0	196,20*	70,1	224,90*	86,60	445,10*	202,20
-1,0	205,80*	127,9	/	/	287,10*	243,40

Hinweise:

1. Werte mit * sind durch die Hydraulikkapazität begrenzt und ISO-10567-konform. Die Nennwerte liegen nicht über 87 % der Hydraulikkapazität.
2. Werte ohne * sind durch Kipplasten begrenzt und ISO-10567-konform. Die Nennwerte liegen nicht über 75 % der Kipplast.
3. Bagger-Löffel, -Haken, -Schlinge und sonstiges Hebezubehör sind nicht in dieser Tabelle enthalten.

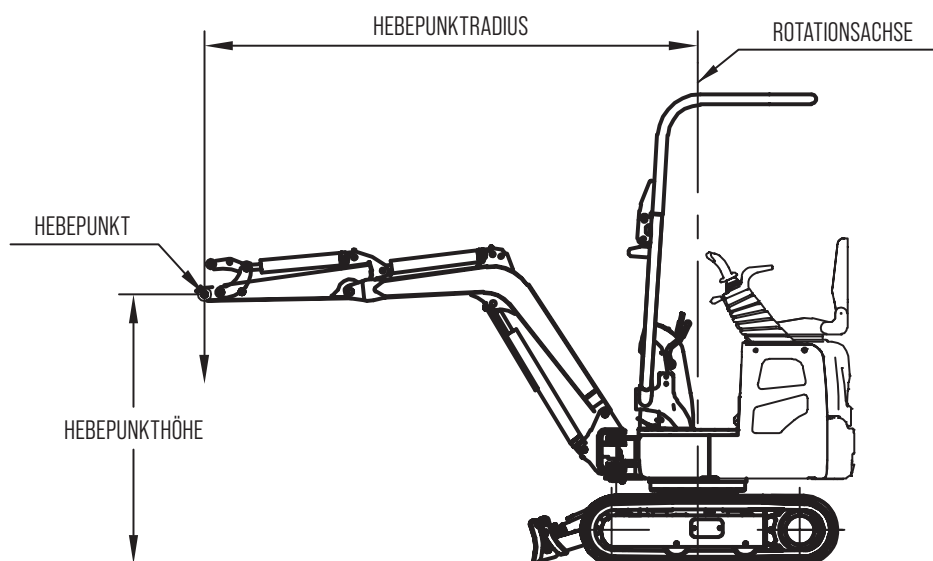

Sunward hat in jedem dieser
Länder mindestens einen
Vertriebshändler.

Unsere aktuelle Händlerliste finden Sie
auf unserer Website.

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V

✉ Havenlaan 1
B-3980 TESSENDERLO
Belgien

☎ +32 (0) 11 43 46 66
▶ info.eu@sunward.cc
🌐 www.sunward.eu

HÄNDLERKONTAKTE