


BAUMASCHINEN

SUNWARD
INNOVATION LEADS TO VALUE



ELEKTRO
MINIBAGGER **SWE 20FED**

Motorleistung: **8 kW**


Maschinengewicht: **1920 kg**



TECHNISCHE DATEN


KABINENART		Kabine/Schutzdach		
LÖFFELVOLUMEN		0.035 m ³		
LÖFFELBREITE, SERIENM.		370 mm		
MASCHINENGEWICHT		1640-1780 kg		
ABMESSUNGEN		Gesamtabmessungen (L × B × H)	3 840 × 990 × 2 360 mm	
	A	Gesamtlänge	3 840 mm	
	B	Gesamthöhe	2 360 mm	
	C	Gesamtbreite	990 mm	
	D	Bodenfreiheit des Gegengewichts	460 mm	
	E	Minimale Bodenfreiheit	160 mm	
	F	Heckschwenkradius	1 110 mm	
	G	Fahrwerkklänge am Boden	1 210 mm	
	H	Fahrwerkklänge	1 555 mm	
	I	Kettenfahrwerkmaß	760/1 130 mm	
	J	Unterswagenbreite	990/1 360 mm	
	K	Kettenbreite	230 mm	
	L	Kabinenhöhe	2 360 mm	
	M	Höhe Motorhaube	1 310 mm	
	N	Breite des Plattentellers	990 mm	
	ENERGIEQUELLE		Auslegerlänge	1 800 mm
			Löffelstiellänge	1 150 mm
		Batterietyp	Lithium-Ionen	
MOTOR		Systemspannung	76.8 V	
		Emissionen	Null Emissionen während dem Einsatz	
		Typ	3-Phasen-Asynchron	
KETTENFAHRWERK		Leistung	8 kW	
		Maximales Drehmoment	120 N*m	
		Typ	Gummikette	
UNTERWAGEN		Kettenbreite	230 mm	
		Fahrwerkklänge	1 555 mm	
		Fahrgeschwindigkeit (max./min.)	4,5/2,5 km/h	
SCHWENKGESCHWINDIGKEIT		Steigfähigkeit	30 Grad	
BODENDRUCK			10 U/min	
HYDRAULIKPUMPEN			30 Kpa	
		Hydraulikpumpentyp	Variable Pumpe	
		Max. Verdrängung der Hydraulikpumpe	67.2 L/min	
		Max. Hydraulikpumpenhubraum	245 bar	
		Vorsteuerpumpe Zahnradpumpe	/	
		Max. Verdrängung der Zahnradpumpe	15 l/min	
SCHWENKMOTOR		Hydraulikdruck der Vorsteuerpumpe	32 bar	
FAHRMOTOR			Kolbenmotor	
HYDRAULIKÖLTANKVOLUMEN			Kolbenmotor	
			26 l	

ABMESSUNGEN

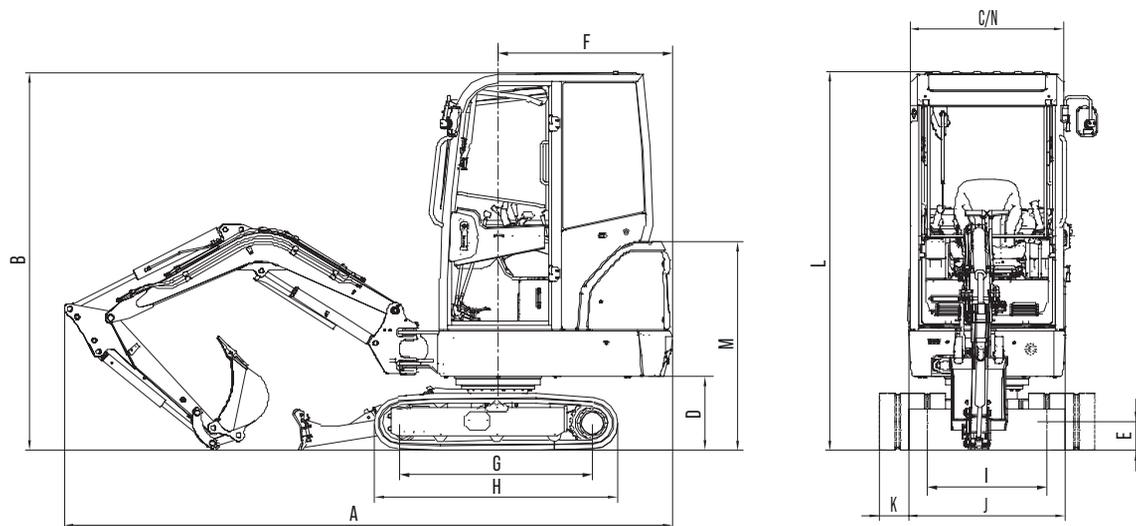


ARBEITSBEREICH

ARBEITSBEREICH UND REISSKRAFT	a	Max. Schnitthöhe	3 533 mm
	b	Max. Ladehöhe	2 440 mm
	c	Max. Grabtiefe	2 057 mm
	d	Max. vertikale Grabtiefe	1 757 mm
	e	Max. Grabreichweite	3 883 mm
	f	Max. Bodenreichweite	3 762 mm
	g	Min. Front-Schwenkradius	1 580 mm
	h	i Maximale Schildhubhöhe 216 mm	240 mm
	i	j Maximale Schildschneidetiefe 270 mm	240 mm
		Max. Ausbrechkraft (Löffel)	21 kN
		Max. Ausbrechkraft (Löffelstiel)	12 kN
		Ausleger-Schwenkwinkel (links/rechts)	65/47°

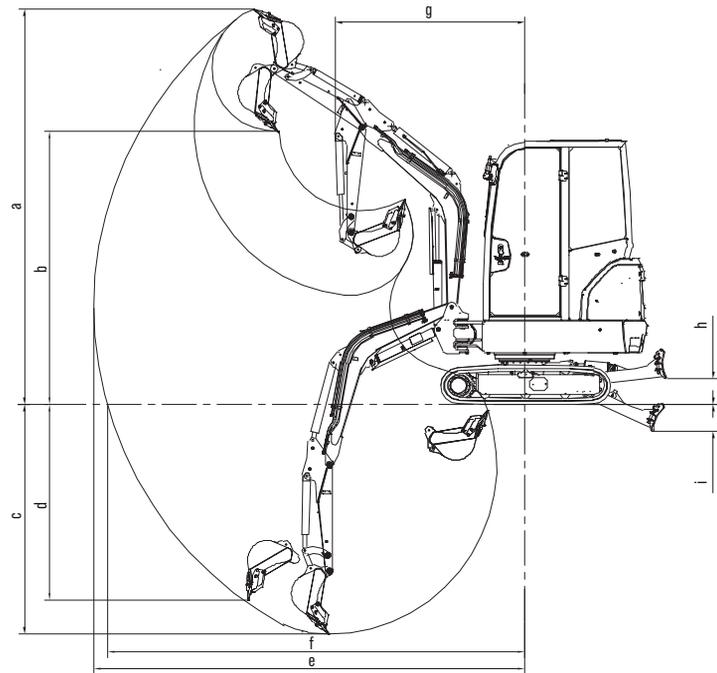

Sunward hat in jedem dieser
Länder mindestens einen
Vertriebshändler.

Unsere aktuelle Händlerliste finden Sie
auf unserer Website.

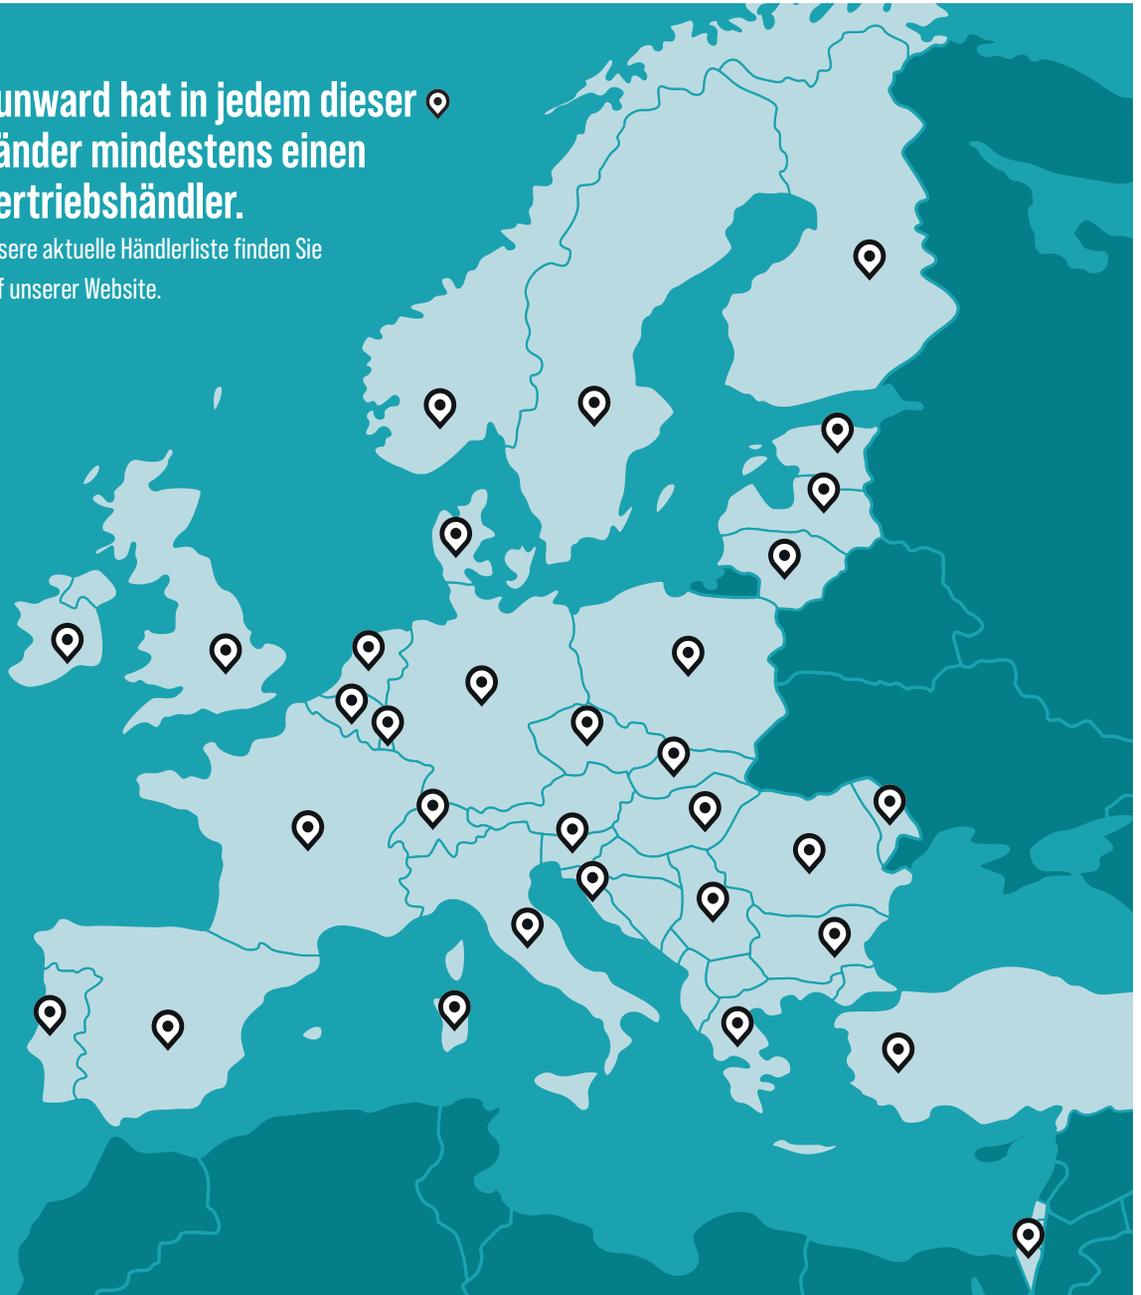

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V

✉ Havenlaan 1
B-3980 TESSENDERLO
Belgien

☎ +32 (0) 11 43 46 66
▶ info.eu@sunward.cc
🌐 www.sunward.eu

HÄNDLERKONTAKTE