

NEU EVO 205D SAFE-Trak

Neuer 20,5 cm Raupenhäcksler mit maximalem Hangausgleich für die Gewässer- und Trassenpflege, Baumdienste, uvm.

Technische Daten	EVO 205D SAFE-Trak
Max. Stammdurchmesser	205 mm
Walzenöffnung	280 mm x 205 mm
Motor	Kubota Turbo-Diesel (DOC / DPF*)
Motorleistung	49,6 PS / 37kW
Hackscheibe	6 Disc-Messer
Drehzahl Hackscheibe	1.580 U/min
Hydraulische Einzugswalzen	Doppelt, horizontal (2 eigene Ölmotoren)
Häcksler-Steuerung	Smart Sense, mit Smart Stress und Smart Economy, Betriebsstundenzähler
Größe Einzugstisch	1.300 mm x 840 mm
Auswurfrohr	280° drehbar
Kupplung	Manuell/Serie, Keilriemen automatisch nachspannend
Tankinhalt / Hydraulikölversorgung	50 l
Gummiketten-Laufwerk (LxBxH)	1.747 x 250 x 355 mm
Bodendruck	0,297 kg/cm ²
Bodenfreiheit (min / max)	120 / 400 mm
Länge (Transport)	3.020 mm
Breite (min / max)	1.550 / 2.356 mm
Höhe	2.760 mm
Gewicht	2.085 kg (ohne Optionen)
Schalleistungspegel (Lw) in dB(A)	114
Schalldruckpegel (Lp) in dB(A)	91

- Stammdurchmesser bis 205 mm
- Walzenöffnung 280 mm x 190 mm
- Patentiertes SAFE-Trak-System mit individuell und stufenlos höhenverstellbaren Kettenschiffen
- Jede Raupe unabhängig bis 600 mm ausfahrbar
- Hangausgleich bis 35° Seitenneigung
- Kippwinkel unerreichte 62°
- Neue, schwere 6-Disc-Messer-Hackscheibe
- Doppelte hydraulische, horizontale Zufuhrwalzen
- stufenlose Geschwindigkeitsregelung der Einzugswalzen zur Verstellung der Hackschnitzellänge
- Neue Smart Sense – Steuerung mit IP67 Farb-LED-Display
- Bodenfrieheit bis 40 cm
- Gewicht: ca. 2.085 kg
- CE-konform


Optional:


- Seilwinden, elektrisch oder hydraulisch angetrieben, 3,0 t oder 4 t Zugkraft
- LED-Lichtmastsystem
- Einzugstischbeleuchtung
- Werkzeugkasten
- Notfahrt-System
- NBB - Fahrfunk-Steuerung
- Klappbares Ausblasrohr, uvm.

Das Original und der meistverkaufte Raupenhäcksler Europas !



Optional mit NBB Fahrfunksteuerung



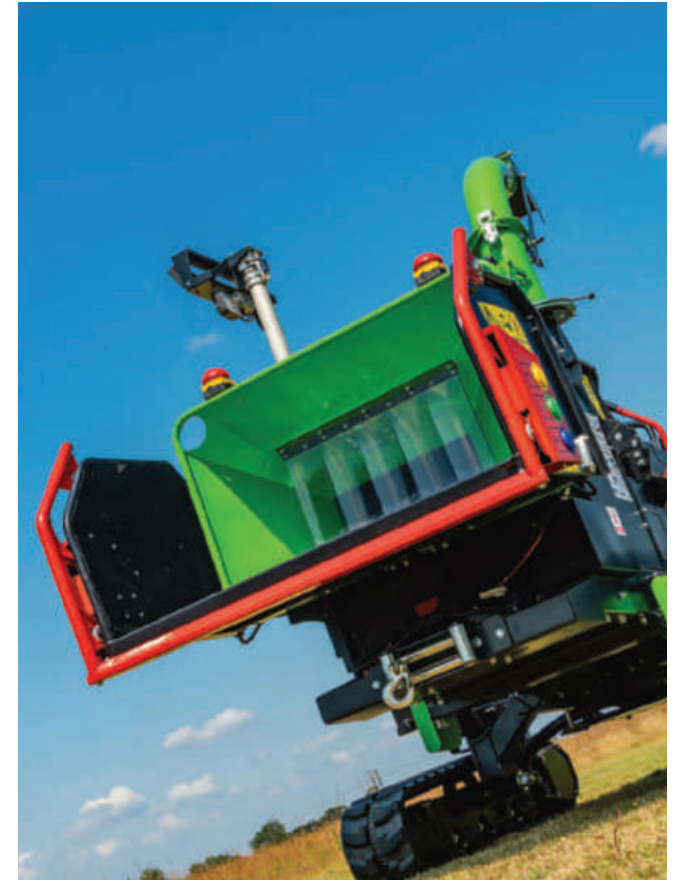

Rufen Sie uns an: **+49 (0)2761 / 720 990-0** oder besuchen Sie unsere Website unter: **www.greenmech.de**